TSURUMI PUMP

NK

1-фаза
50Hz

Compact - single phase - 2,2kW
- for professional use

Высококачественный насос для широкого применения, который может эффективно использоваться для дренажа на строительных объектах и в глубоких скважинах.
Максимальная глубина погружения 25м.

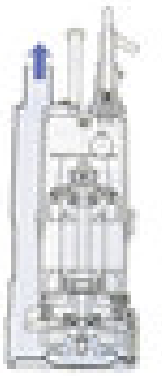

Верхний выпуск

Перекачиваемая жидкость охлаждает двигатель и выпускается как показано. Двигатель охлаждается даже при перекачке малого количества жидкости. Выпуск сверху обеспечивает доступ в места с ограниченным пространством.

Эффективное охлаждение двигателя

Компактное исполнения с верхним выпуском обеспечивает экономию места. Эффективное охлаждение двигателя через боковой поток.

Повышенное сопротивление давлению воды

Вновь разработанное механическое уплотнение выдерживает давление до 2,5 кгс/см^2. Это позволяет использовать насосы на более значительных глубинах, например в глубоких скважинах.

Части:

001	Кабель
020	Корпус насоса
021	Рабочее колесо
023	Фильтр
025	Механ. уплотн-ие
029	Масл. емкость
030	Масл. подъемник
031	Пластина износа
032.	Выход
035	Масляная пробка
036	Смазка
050	Крышка двигателя
051	Крышка головки
052A	Верхний вкладыш
052B	Нижний вкладыш
053	Защита двигателя
054	Вал
055	Ротор
056	Статор
064	Корпус двигателя
068	Рукоятка
071	Втулка вала
076A	Конденс.
076B	Конденс.
077	Центробеж. выключ-ль
121	Упаковка
122	Манжета V сечения
127	Плита крепления

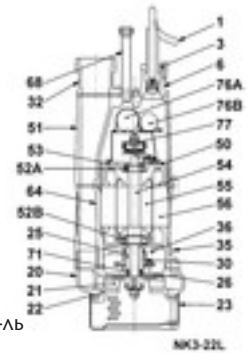

Технические характеристики:

Модель	Цвет и код кривой	Отверстие, мм	Мощность двигателя, кВт	Номинальная сила тока, А	Максимальный напор, м	Максимальная производит-ть, л/мин	Сухой вес, кг, без кабеля	Макс. диаметр для твердых частиц, мм	Максимальная глубина воды, м	Длина кабеля, м
NK3-22	1	50	2,2	13,5	24,0	525	29,0	6	25	20
NK3-22L	2	80	2,2	14,5	18,0	800	40,0	6	25	20

ø Выходн. отверстие, мм			50, 80
Перекач. жидкость	Температура		0-40°C
	Тип жидкости		Ключевая вода, Дождевая вода, Подземная вода, Вода содержащая песок
Насос	Части	Рабочее колесо	Полувихревая крыльчатка
		Уплотнение вала	Двойное механическое уплотнение
		Подшипники	Шарик. подшип. с защ. шайбой
	Материал	Рабочее колесо	Отливка из вязкого чугуна EN-GJS-700-2, Отливка из хромистого чугуна
		Корпус	Этиленпропиленовый каучук, Литье из серого чугуна EN-GJL-200
		Уплотнение вала	Карбид кремния в масляной ванне
Двигатель	Тип, полюса		Индукционный двигатель, 2-х полярн.
	Защита двигателя (встроен.)		Круглый термовыключатель
	Фаза/Напряжение		Однофазный 230В / 50Гц
	Изоляция		Изоляция класса B
	Смазка		Турбинное масло (ISO VG32)
	Материал	Корпус	Литье алюминия под давлением
		Вал	Нерж. сталь EN-X6Cr13, Нерж. стальEN-X30Cr13
		Кабель	Резина, H07RN-F
Выходн. патрубок			Фланец с резьбой/Шланговая муфта

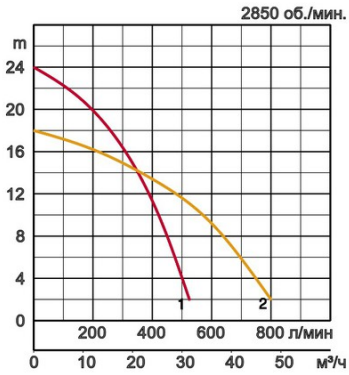

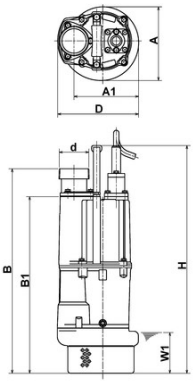

W1: непрерывный уровень проточной воды

Габариты в мм:

Модель	d	A	A1	B	B1	D	H	W1
NK3-22	50	240	187	555	473	240	623	120
NK3-22L	80	235	191	601	519	216	669	120

В случае использования в условиях сильных перегрузок и коррозии, определенные компоненты будут подвержены более сильному износу. В связи с этим, пожалуйста загляните на наш сайт www.tsurumi.eu/english/applications.htm.

TSURUMI PUMP

Осуществляем вклад во всемирное процветание и развитие путем организации производства благоприятного для рабочих и окружающей среды.

Завод Tsurumi в Киото (Япония) отличается эффективной и современной организацией процессов с применением полностью интегрированных систем поточного производства, что позволяет выпускать 1 млн насосов в год. Крупные современные научно-исследовательские подразделения компании создают оптимальные условия для экспериментов и испытаний даже сверх-крупных насосов, а также разработки новых видов продукции. Для обеспечения благоприятных условий для труда и окружающей среды, особое значение придается оптимизации условий работы (кондиционирование воздуха), уменьшению выбросов пыли и выхлопных газов в атмосферу, полной переработке отходов.

Tsurumi (Europe) GmbH

Wahlerstr. 10
D-40472 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211-4179373
Fax: +49 (0)211-417937-480
Email: sales@tsurumi.eu
www.tsurumi.eu

В целях совершенствования оборудования мы оставляем за собой право в любое время вносить изменения в технические описания и спецификации оборудования без предупреждения. Наши насосы предназначены только для профессионального использования. В исключительном случае, если Tsurumi (Europe) GmbH приняла на себя гарантию изготовителя, это дает право конечному пользователю бесплатно использовать средства юридической защиты против Tsurumi (Europe) GmbH в связи с любыми дефектами в продукции, обнаруженными в течении гарантийного периода (см. далее), а также тогда, когда гарантийной претензии к продавцу уже не существует или больше не существует. В случае неисправности, вызванной неправильным обращением с оборудованием конечного пользователя, гарантийные претензии рассматриваться не будут. Решение о том, какие гарантийные меры предпринимать (починка или замена) оборудование, будет приниматься Tsurumi (Europe) GmbH. Срок давности претензий - три месяца после истечения гарантийного срока, но не ранее гарантийного срока, действующего в отношении дилера. В случае сомнений, гарантийный срок должен соответствовать сроку гарантии действующей между конечным покупателем и дилером.

con-NK-UA